

## RIVESTIMENTI WALL HYDRO

**Pannelli in PVC, esenti da ftalati, dalla facile installazione. Basso spessore: solo 5 mm!**

*PVC panels, free from phthalates, easy to install.  
Low thickness: only 5 mm!*

### CAMPI D'IMPIEGO

Soluzione perfetta nel caso di ristrutturazioni veloci in ambienti umidi. Applicabili direttamente su piastrelle esistenti, anche all'interno della doccia.

### APPLICATION AREAS

Perfect solution for quick renovations in humid environments. Applicable directly on existing tiles, even inside the shower.

CE

GRAMMATURA / WEIGHT  
6000 g/m<sup>2</sup>

MISURE PANNELLI / PANELS SIZES  
XXL: 935 x 2600 x 5 mm  
SMALL: 1280 x 460 x 5 mm



### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### TECHNICAL DATA SHEET

I rivestimenti Wall Hydro vengono montati utilizzando una colla di fissaggio specifica e incastrando i profili non sarà visibile alcuna giunta tra i pannelli.

Wall Hydro coverings are fixed with a suitable assembly adhesive and thanks to the click system no joints are visible between panels.



1. Strato protettivo in PU ad alta resistenza  
*High protection and resistance PU layer*
2. Decoro digitale stampato  
(versione liscia o con effetto 3D)  
*Digitally printed decoration  
(smooth version or 3D effect version)*
3. Pannello in PVC rigido, con incastrato maschio/femmina (T&G) nel formato XXL e con incastrati a clic e maschio/femmina (T&G) nel formato SMALL  
*Rigid waterproof PVC panel, with T&G system in XXL size and clic and T&G system in SMALL size*

Composizione: Pannello in PVC rigido resistente all'acqua + Strato con stampa digitale

*Composition: Waterproof hydro core board + Digital printing layer*

Lavabile (EN-12956), disinfettabile

*Washable (EN-12956), can be disinfected*

Resistenza chimica: Buona (EN 438)

*Chemical resistance: Good (EN 438)*

Reazione al fuoco: C-s3 d0 (EN ISO 9239-1)

*Fire resistance: C-s3 d0 (EN ISO 9239-1)*

Resistenza alla luce: 6/7 (ISO 105)

*Resistance to light: 6/7 (ISO 105)*

Resistenza termica: 0,04 m<sup>2</sup> K/W (EN 12524)

*Thermal resistance: 0,04 m<sup>2</sup> K/W (EN 12524)*

Stabilità dimensionale: < 0,10% (EN 434)

*Dimensional stability: < 0,10% (EN 434)*

Impronta residua: max 0,03 mm (EN 433)

*Residual indentation: max 0,03 mm (EN 433)*

Emissioni: conforme con AgBB

*Emissions: in conformity with AgBB*

Applicabile con collanti specifici (vedi sez. Accessori)

*Apply with specific glues  
(see Accessories section)*


Prodotto in Svizzera

*Made in Suisse*

FORMATI DISPONIBILI


AVAILABLE SIZES

**WALL HYDRO XXL**  
/XXL WALL HYDRO  
935 x 2600 x 5 mm



T&G:  
incastro maschio/femmina  
/Tongue & Groove system

**WALL HYDRO SMALL**  
/SMALL WALL HYDRO  
1280 x 460 x 5 mm

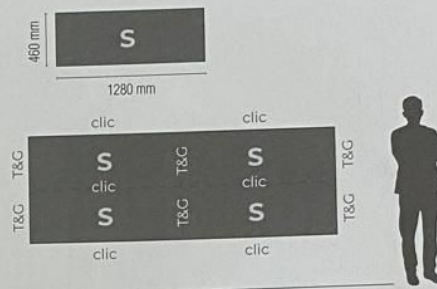

T&G:  
incastro maschio/femmina  
/Tongue & Groove system

VERSIONE  
**LISCIA**

Personalizzabile con tutti  
i decori a catalogo.

SMOOTH  
VERSION

Customizable with all the designs  
in the catalogue.

VERSIONE  
**LISCIA**

Disponibile nei decori della sezione  
"WALL HYDRO XXL 3D" del catalogo.

SMOOTH  
VERSION

Available for designs  
of the "Wall Hydro XXL 3D" section.

VERSIONE  
**3D**

Disponibile **SOLO** nei decori della  
sezione "WALL HYDRO XXL 3D"

VERSION

Available *only for* designs  
of the "Wall Hydro XXL 3D" section.

VERSIONE  
**LISCIA**

Disponibile **SOLO** nei decori della  
sezione "WALL HYDRO SMALL".

SMOOTH  
VERSION

Available *only for* designs  
of the "Wall Hydro SMALL" section.

VERSIONE  
**3D**

Disponibile **SOLO** nei decori della  
sezione "WALL HYDRO SMALL".

VERSION

Available *only for* designs  
of the "Wall Hydro SMALL" section.

